

Web会議でTV会議のような話しやすさを実現する 高性能会議用マイクスピーカー



会議用マイクスピーカー

PJP-50USB

希望小売価格<税抜>:122,000円 JANコード:49 60693 23415 0

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|
| マイク 8個 | スピーカー 4個 | 收音範囲 推奨 3m 最大 5m | 最大音量 85dB | 適応型 エコー キャンセラー | ノイズ リダクション | USB (Plug&Play) | 話者自動 追尾機能 | RoHS 対応 | ファームウェア リビジョンアップ |
|-----------|-------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|


プラグ&プレイで USB接続すればすぐ使用可能

Windows標準ドライバ対応のため、ドライバー／アプリケーションなどのインストールは不要です。USBケーブルでPCと接続するだけですぐにマイクスピーカーとしてお使いいただけます。またオーディオ端子も備えており、企業内でUSBポートが塞がれているPCでもご利用いただけます。



高感度マイク採用

高感度マイク採用により、PJP-50Rの半分の8個のマイクで同等以上の收音能力を実現。またオートゲインコントロール搭載で、離れた声や小さい声も従来以上に收音します。またアレイマイクの配置を見直すことにより、横方向の收音能力を向上させるとともに上下方向の收音を低減。天井方向の音を取りにくくすることにより、プロジェクタやエアコンのファンノイズの影響を受けにくくしています。

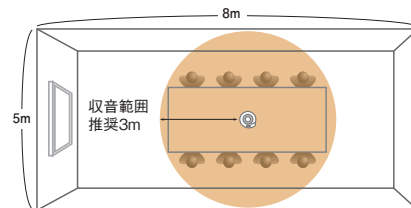


20kHz対応の広帯域 エコーキャンセラー

AAC-LDなどHDレベルの音声Codecにも対応した広帯域エコーキャンセラーを搭載。本来の音質を損なうことなく收音・再生を行い、スムーズな会話を実現します。




收音範囲イメージ



接続図

USBケーブルでの接続

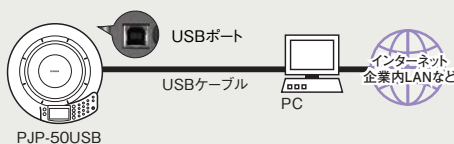

AUDIO (IN/OUT) 接続



※オーディオケーブルは付属していません。


部屋を選ばない 適応型エコーキャンセラー

プロジェクトフォンの適応型エコーキャンセラーは使用されている環境を学習して、エコーを処理するフィルター係数を自動的に調整。様々な環境下で簡単にご使用いただけるため、空いている会議室やスペースで気軽に会議を始めることができます。

連結モード

連結モードを利用すれば、1台ではカバーしきれないレイアウトや多人数での会議に柔軟な対応が可能です。PJP-50USB同士で最大4台までの連結が可能で、PCまたは親機から音量やミュート機能を連動して操作できます。


※連結する各PJP-50USBには電源が必要です。

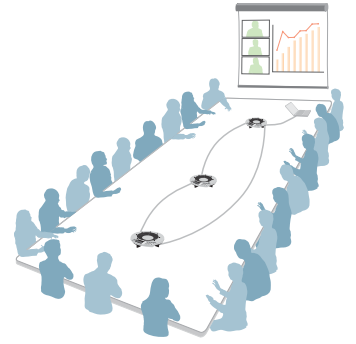

外部スピーカーの接続

相手の声を聞き逃さない重要な会議や、多数の聞き手が参加する会議では、AUDIO OUT端子に外部スピーカーを接続することで大音量の音声出力が可能です。(推奨スピーカー:ヤマハ製MSP3)


※外部スピーカー接続時は本体スピーカーはOFFとなります。

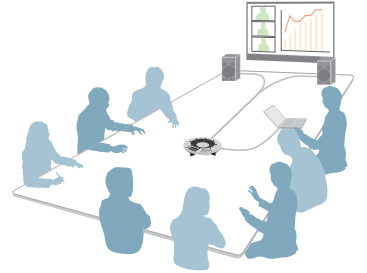

仕様

仕様一覧掲載アドレス > http://jp.yamaha.com/products/communication/usb_conference_speakerphones/pjp-50usb/

| 会議用マイクスピーカー PJP-50USB | |
|-----------------------|--|
| 希望小売価格(税抜) | 122,000円 |
| JANコード | 49 60693 23415 0 |
| 外部インタフェース | USB2.0 Full Speed、アナログオーディオ入出力各1(ステレオミニジャック)、ACアダプター接続用コネクタ(DC-12V IN) |
| 最大消費電力 | 9.0W |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 電圧降下規格 | VCCIクラスB |
| 動作環境 | 動作温度:0~40℃、動作湿度:20~85%(結露しないこと) |
| 寸法 | 283(W)×52(H)×298(D)mm |
| 質量 | 1.4kg(電源アダプター含まず) |
| 対応OS | Windows 8、Windows 8 pro、Windows 7(64bit版/32bit版)、Windows Vista SP1以上(32bit版)、Windows XP SP2以上(32bit版)、Windows 2000 SP4 |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、USBケーブル(2m)、CD-ROM、取扱説明書、保証書 |
| その他 | ファームウェアアップデート(PCよりUSBで転送) |
| マイク | 8個(アレイマイク) |
| スピーカー | 4個:モノラル再生 |
| 音量 | 最大85dB(0.5m) |
| 周波数帯域 | 300~20,000Hz |
| 信号処理 | 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイクアレイ制御 |

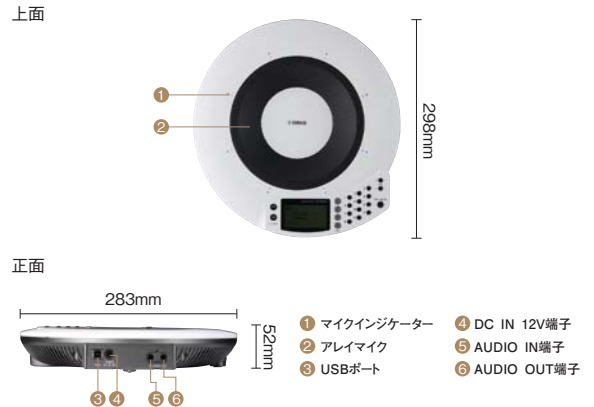

安全に関するご注意 ● 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

● 本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をいたしません。● このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。● 仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。● 価格には本体設置費用は含まれておりません。● 本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。

音声コミュニケーション機器お客様相談センター

■ お電話によるお問い合わせ先 ☎ **03-5651-1838** ■ FAXによるお問い合わせ先 ☎ **053-460-3489**

ご相談受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。)

◎最新情報はこちら

<http://jp.yamaha.com/products/communication/>

ECO-PULP
このパンフレットは無塩素漂白(ECF)パルプをエコバルブを使用しています。

VEGETABLE OIL INK
このパンフレットは再生紙と植物油インクを使用しています。



感動をともに創る

製造元
ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1
2014年3月作成

お問い合わせ先

カタログコード MPJP50USB04