


## Yamaha CS-700ファームウェア Ver.1.3へのアップデートの際のご注意

2019.09


CS-700ファームウェア Ver.1.3へのアップデートにはサブコンポーネントのアップグレードが含まれており、新しいシステムを使用するにはすべてのコンポーネントを含め更新する必要があります。ファームウェア Ver.1.3 へアップデートする設定方法は、以下の通りです。

### Webブラウザ経由で更新する


1. WebブラウザからCS-700にアクセスし、[ツール]->[更新]（“TOOLS” -> “Update”）に進みます。
2. ファームウェアファイルをブラウザウィンドウにドラッグアンドドロップし、[ファームウェアの更新]（“UPDATE FIRMWARE”）をクリックします。更新プロセスが開始されます。

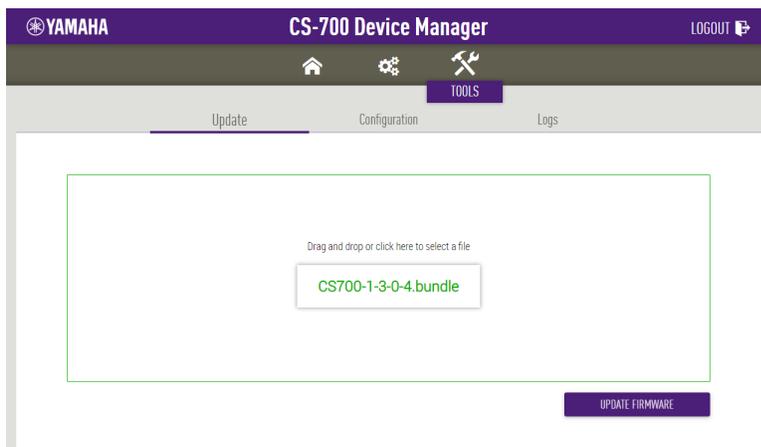


3. メインシステムの更新が完了すると、次のメッセージが表示されます。その後、CS-700は自動的に再起動し、サブコンポーネントの更新を開始します。ブラウザにホーム画面が再び表示されます。

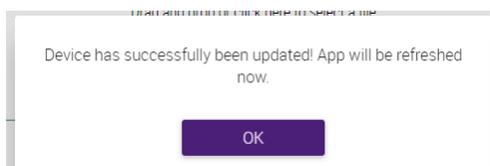

4. サブコンポーネントの更新中、[メディアステータス]->[カメラ]（“MEDIA STATUS” -> “Camera”）には、更新進行状況が次のように表示されます。

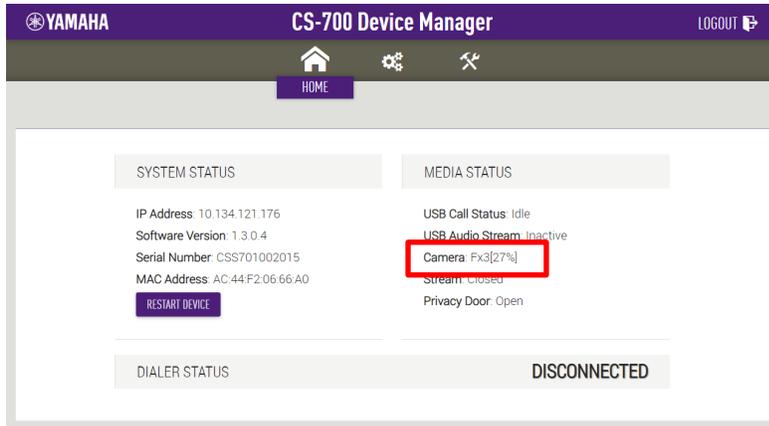


5. サブコンポーネントの更新が完了すると、次のように[Current]と表示されます。

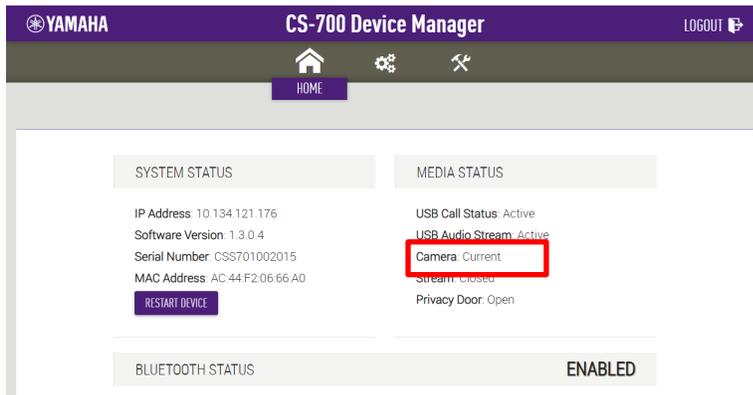


6. すべてのサブコンポーネントの更新とファームウェアアップデートが完了すると、起動音が鳴り、ファームウェア Ver.1.3にてCS-700を使用できる状態になります。

## CS-700サービスアプリケーション経由で更新する


1. PC / MacをCS-700に接続し、CS-700サービスアプリケーションを実行します。
2. [ツール]-> [更新] (“Tools” -> “Update”) に移動し、[ファームウェアの選択] (“Select firmware”) をクリックして、ファームウェアファイルを選択します。更新プロセスが開始されます

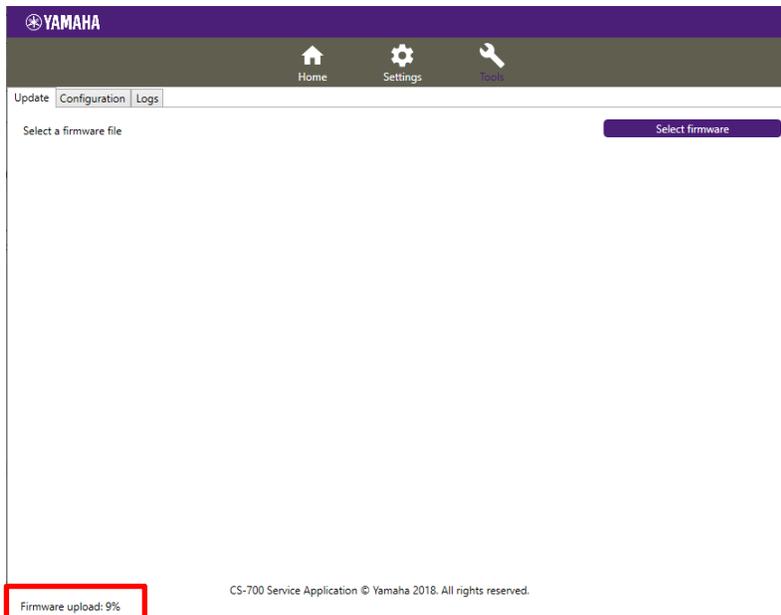

3. メインシステムの更新が完了すると、CS-700は自動的に再起動し、サブコンポーネントの更新を開始します
4. サブコンポーネントの更新中、ホーム画面の[メディアステータス]->[カメラ] (“MEDIA STATUS” -> “Camera”) には、更新進行状況が次のように表示されます。

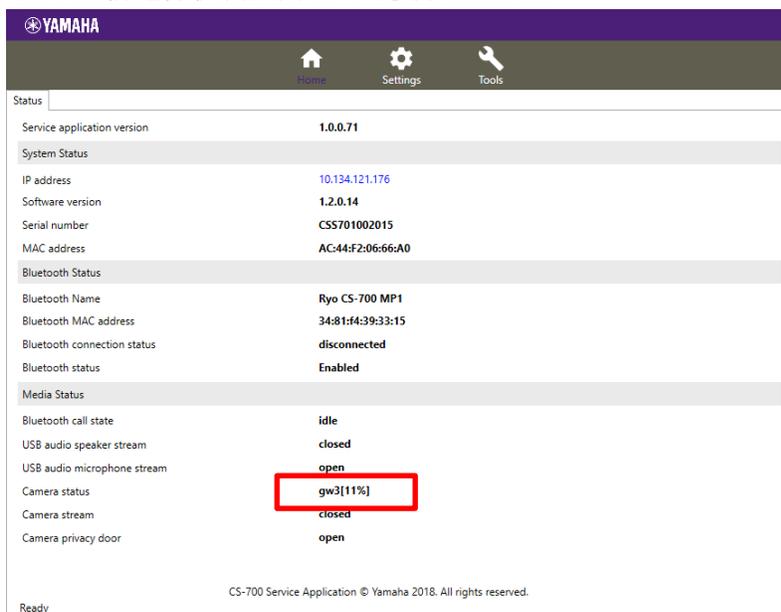

5. サブコンポーネントの更新が完了すると、次のように[Current]と表示されます。

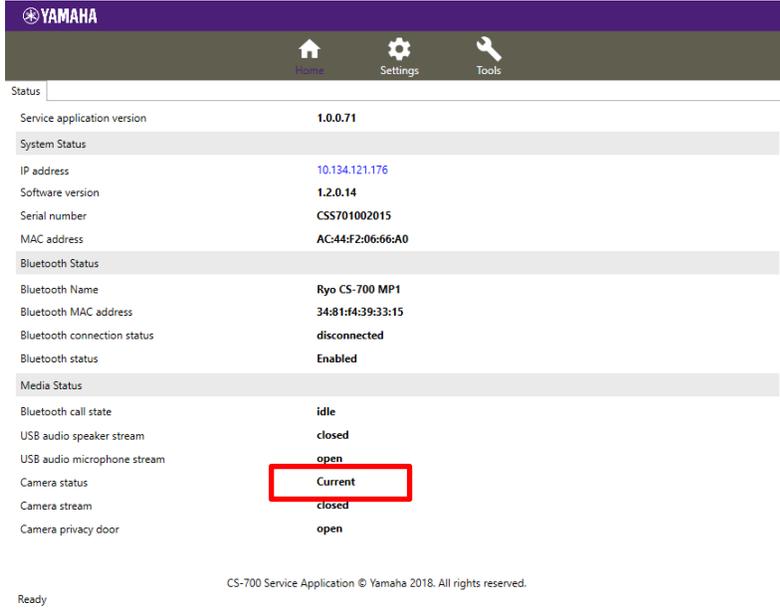

The screenshot shows the Yamaha CS-700 Service Application interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'Settings', and 'Tools' icons. Below this is a 'Status' section with the following information:

Category	Item	Value
System Status	Service application version	1.0.0.71
	IP address	10.134.121.176
	Software version	1.2.0.14
	Serial number	CS5701002015
Bluetooth Status	MAC address	AC:44:F2:06:66:A0
	Bluetooth Name	Ryo CS-700 MP1
	Bluetooth MAC address	34:81:f4:39:33:15
	Bluetooth connection status	disconnected
Media Status	Bluetooth status	Enabled
	Bluetooth call state	idle
	USB audio speaker stream	closed
	USB audio microphone stream	open
	Camera status	Current
	Camera stream	closed
Camera privacy door	open	

At the bottom of the page, it says 'Ready' and 'CS-700 Service Application © Yamaha 2018. All rights reserved.'

6. すべてのサブコンポーネントの更新とファームウェアアップデートが完了すると、起動音が鳴り、ファームウェア Ver.1.3にてCS-700を使用できる状態になります。