


## 機能追加のご案内


本機の仕様変更により、「多地点接続」と「カメラホワイトバランス」の機能が追加されました。

### 多地点接続を使用する

本機をVC1経由でネットワークに接続している場合、最大4拠点の同時通話を利用できます。通話中でも別の拠点(支社や部門)を呼び出すことが可能です。

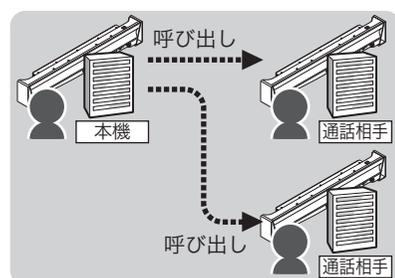

任意の拠点を呼び出すと...

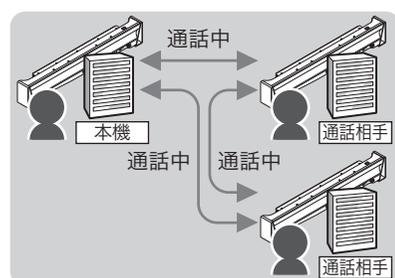


各拠点間の通話がすべて可能になります

### 多地点機能を設定する

複数拠点間で通話するには、多地点接続を設定する必要があります。以下の手順で多地点接続を設定してください。


#### 1 MENUキーを押す。

設定メニュー画面が表示されます。

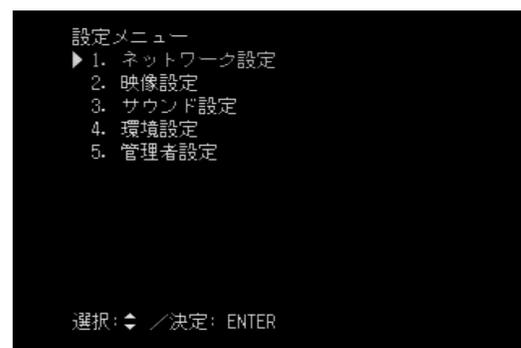

#### 2 ▲または▼キーを押して「映像設定」を選択し、ENTERキーを押す。

映像設定画面が表示されます。

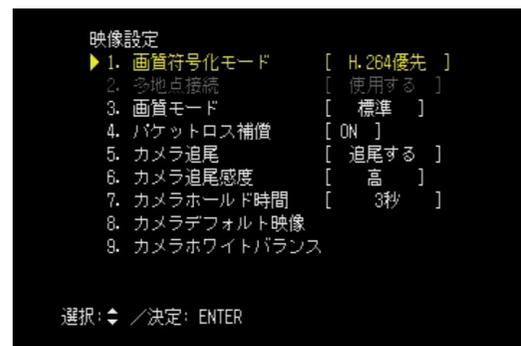

#### 3 ▲または▼キーを押して「画質符号化モード」を選択し、ENTERキーを押す。

#### 4 ▲または▼キーを押して「H.261」を選択し、ENTERキーを押す。

#### 5 ▲または▼キーを押して「多地点接続」を選択し、ENTERキーを押す。

#### 6 ▲または▼キーを押して「使用する」を選択し、ENTERキーを押す。

設定が保存されます。

### 複数拠点間で通話する

相手呼び出す方法は、通常と同様です。ここでは「番号入力」による複数拠点の呼び出し方法を例に説明します。

#### 1 待受け画面で☎キーまたはCANCELキーを押す。

回線接続画面が表示されます。



#### ヒント

待受け画面を表示するには、CANCELキーを繰り返し押してください。

#### 2 ▲または▼キーを押して「番号入力」を選択し、ENTERキーを押す。

番号入力項目が表示されます。



#### 3 数字キーを使って、相手の番号を入力する。



#### ヒント

- ・「,」(ドット)を入力する場合は、\*キーを押してください。
- ・入力した値を訂正する場合は、CANCELキーを押して訂正する位置にカーソルを合わせ、数字キーを使って再入力します。

## 機能追加のご案内(つづき)

### 4 キーまたはENTERキーを押す。

多地点接続項目が表示されます。




### 5 ENTERキーを押し、手順2から4を繰り返して通話相手を追加する。

#### ヒント

- ・ または キーを押すと、登録した通話相手を確認することができます。
- ・ 登録した通話相手を訂正する場合は、CANCELキーを押してから再度通話相手を登録してください。

### 6 キーを押す。

発信画面が表示されます。

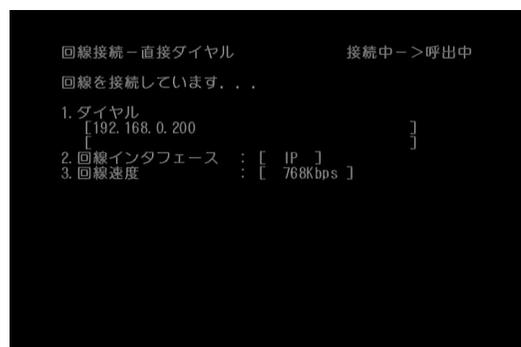

相手が受話操作を行うと接続が確立されて、会議が開始されます。また、通話相手の数により画面表示が切り替わります。

#### 通話中に通話相手を追加する場合は

通話中に別の拠点呼び出す場合は、以下の手順で通話相手を呼び出してください。

### 1 通話中に キーを押す。

回線接続項目が表示されます。

### 2 ▲または▼キーを押して「アドレス帳」、「番号入力」、「通話履歴」から通話相手の呼び出し方法を選択し、ENTERキーを押す。

### 3 通話相手を指定し、ENTERキーを押す。

相手を呼び出す方法は、通常と同様です。

#### 切断する場合は

複数拠点で通話している場合は、以下の手順で切断してください。

### 1 通話中に キーを押す。

切断項目が表示されます。

### 2 ▲または▼キーを押して切断する通話相手を選択し、ENTERキーを押す。

切断確認画面が表示されます。

### 3 ENTERキーを押す。

通話が切断されます。

#### 通話中に呼び出しを受ける


呼び出しを受ける方法は、通常と同様です。呼び出しを受けると、これまで相手が通話していた拠点と合わせて、複数拠点間で通話できるようになります。また、通話相手の数により画面表示が切り替わります。

## カメラホワイトバランスを設定する

部屋の明るさや使用環境にあわせて、カメラホワイトバランスを設定できます。通常的环境下では「自動」(初期設定値)のままお使いください。


### 1 MENUキーを押す。

設定メニュー画面が表示されます。

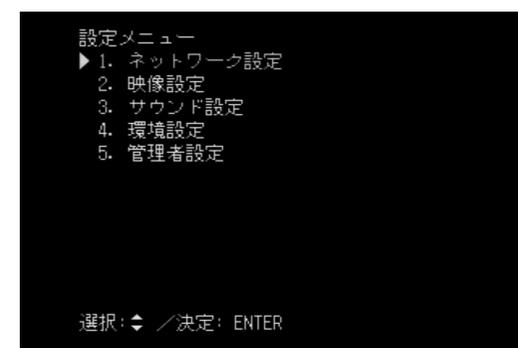

### 2 ▲または▼キーを押して「映像設定」を選択し、ENTERキーを押す。

映像設定画面が表示されます。

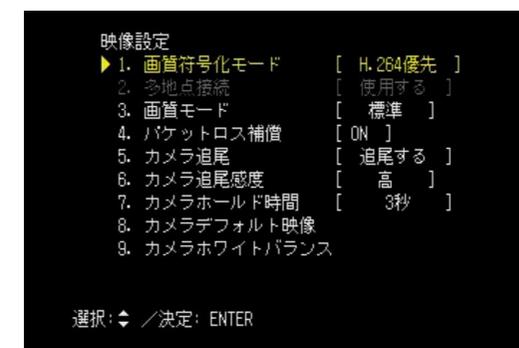

### 3 ▲または▼キーを押して「カメラホワイトバランス」を選択し、ENTERキーを押す。

### 4 ▲または▼キーを押してホワイトバランスを選択し、ENTERキーを押す。

ホワイトバランスは、「自動」「クール2」「クール1」「標準」「ウォーム1」「ウォーム2」から選択できます。