



YVC-1000

ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

高音質なスピーカーと多くの音声処理技術を搭載したマイクで構成された遠隔コミュニケーション用システム。

●一般仕様

インタフェース	本体	USB2.0 High Speed Bluetooth NFC (近距離無線通信) 電源端子 マイク端子
	マイク	入力端子 出力端子
最大消費電力		20W (マイク1台接続時) 35W (マイク5台接続時)
電波障害規格		VCCIクラスA
動作環境条件		温度: 0~40℃ 湿度: 20~85% (結露しないこと)
保管環境条件		温度: -20~50℃ 湿度: 10~90% (結露しないこと)
寸法		本体: 332(W) x 162(H) x 95(D)mm マイク: Φ 136 x 36(H)mm
質量		本体: 1.8kg マイク: 0.4kg
電源		AC100V (50/60Hz)
Bluetooth		Version 2.1+EDR 対応プロファイル: HFP(1.6), A2DP 対応コーデック: SBC, mSBC 無線出力: Class2 最大通信距離: 10m (障害物がないこと)
NFC		対応機種: NFC対応Android機器
音声ガイダンス		英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品		電源ケーブル (3m) USBケーブル (5m) マイクケーブル (5m) クイックスタートガイド
その他		ファームウェアアップデート (PCよりUSBで転送)

●オーディオ

マイク	単一指向性マイク x 3
收音範囲	推奨3m以内/最大5m (360°)
スピーカー	フルレンジスピーカー x 1
出力音圧レベル	最大95dB (0.5m)
周波数帯域	100~20,000Hz
信号処理	適応型エコーキャンセラー ノイズリダクション マイク自動追尾 オートゲインコントロール オートルームEQ 残響抑圧 自動音響調整



YVC-1000

ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

●入出力仕様

アナログ入力規格


入力端子	入力インピーダンス	最大ノンクリップレベル	コネクター
AUDIO IN	100k Ω	1.5dBV	RCA (LR)

アナログ出力規格


出力端子	出力インピーダンス	最大ノンクリップレベル	コネクター
AUDIO OUT	1k Ω	0.5dBV	RCA (LR)
EXT SP OUT	1k Ω	0.5dBV	RCA (LR)

●外観図


【本体】

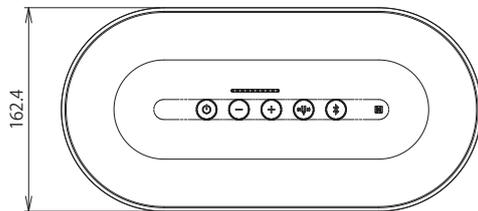


上面図

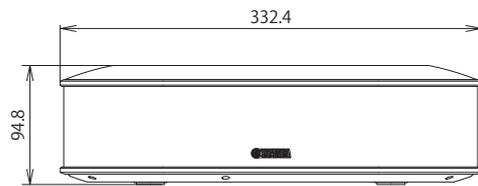


正面図



側面図

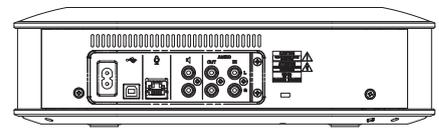


背面図

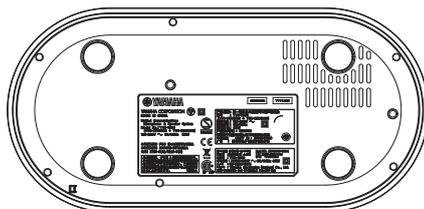


底面図


【マイク】




側面図

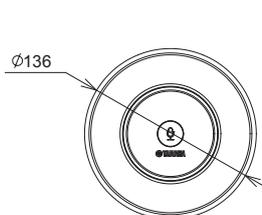

正面図



側面図



背面図

SCALE: 1/6

(単位: mm)