



YVC-330

ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

騒がしいオープンスペース、静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載した遠隔コミュニケーション用スピーカーフォン。

●一般仕様

インタフェース	USB2.0 Full Speed (Mini-B) Bluetooth NFC (近距離無線通信)
最大消費電力	2.5W
安全規格	CB/G (IEC60065, IEC62368)
電気用品安全法	VCCI (VCCI 32-1)
電波障害規格	VCCIクラスA
動作環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 20~85% (結露しないこと)
保管環境条件	温度: -20~50℃ 湿度: 10~90% (結露しないこと)
寸法	235(W) x 46(H) x 256(D)mm
質量	0.8kg
電源	USBバスパワー駆動: 5V/500mA AC電源駆動: AC100V (50/60Hz)
Bluetooth	Version 2.1+EDR 対応プロファイル: HFP、A2DP 対応コーデック: CVSD、SBC、mSBC 無線出力: Class2 最大通信距離: 10m (障害物がないこと)
NFC	対応機種: NFC対応Android機器
付属品	USBケーブル (3m) 取扱説明書 (保証書含む)
その他	ファームウェアアップデート (PCよりUSBで転送)

●オーディオ

マイク	単一指向性マイク x 3 (360°)
收音範囲	スタンダードモード: 推奨1.5m以内 / 最大3m (360°) SoundCapモード: 1m以内
スピーカー	フルレンジスピーカー x 1
出力音圧レベル	瞬間最大91dB (0.5m)
周波数帯域	190Hz~20,000Hz
信号処理	適応型エコーキャンセラー ノイズリダクション マイク自動追尾 オートゲインコントロール 残響抑圧 SoundCap

●入出力仕様

アナログ入力規格			
入力端子	入力インピーダンス	最大ノンクリップレベル	コネクター
EXT IN	47kΩ	0.5dBV	ステレオミニ

アナログ出力規格			
出力端子	出力インピーダンス	最大ノンクリップレベル	コネクター
EXT OUT	1kΩ	0.5dBV	ステレオミニ



YAMAHA


YVC-330

ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン


●外観図




側面図

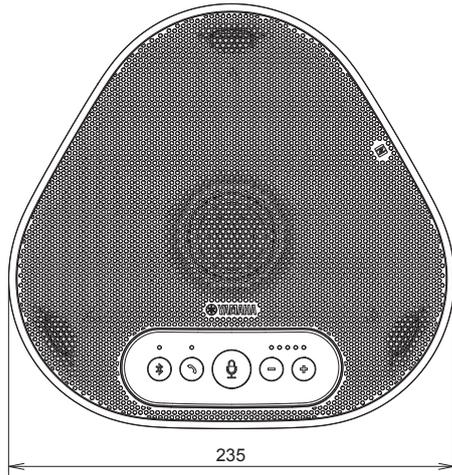

正面図

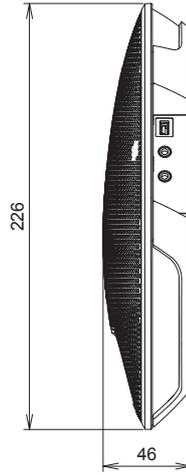

側面図

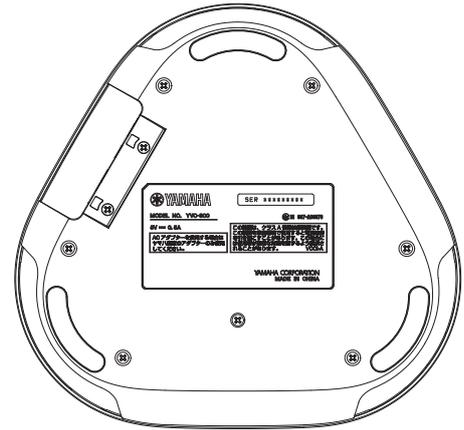

背面図



側面図

SCALE: 1/4

(単位：mm)

初版 2021年3月

Page 2 of 2